

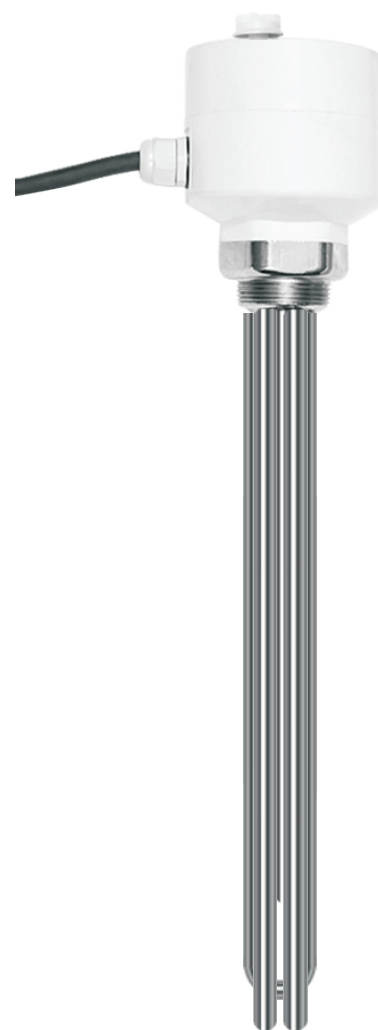


Przed podłączeniem grzałki do sieci należy sprawdzić czy zbiornik do którego zainstalowano grzałkę jest całkowicie wypełniony wodą, a cały element grzejny jest w niej zanurzony.

Grzałka do przygotowania ciepłej wody użytkowej z gwintem 6/4" w podgrzewaczach solarnych, i innych zbiornikach cwu. Grzałki wyposażone są w termostat pozwalający na ustawienie żądanej temperatury w zakresie od 20°C do 70°C. Urządzenie posiada dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem 80°C. Klasa ochronności grzałek IP 24. Moc grzałki 7500W

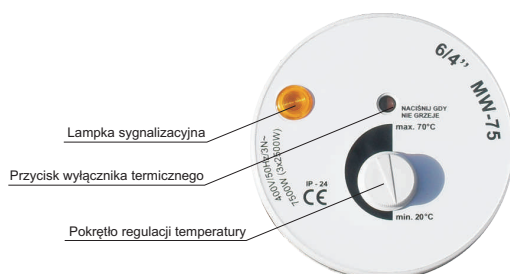

Grzałka o napięciu znamionowym 400V

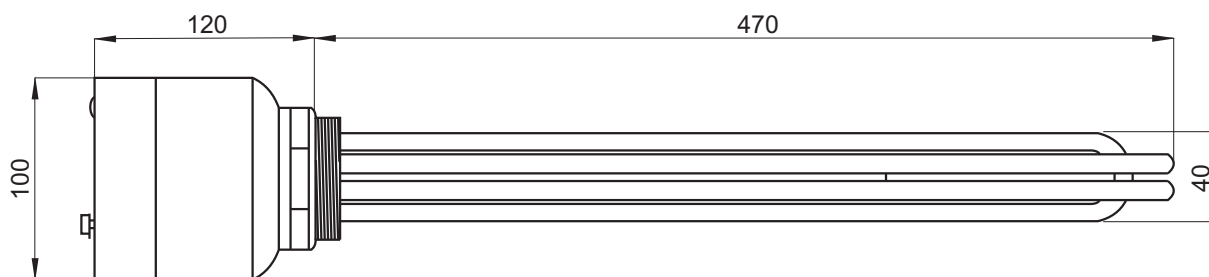

Moc	Napięcie	Gwint głowicy	Przewód	Moc elementów
7,5kW	400V/50Hz/3N~	6/4"	5×1,5mm ² , 1,5m	3×2,5kW