



Wzbiornice naczyńie przeponowe

Naczyńie wzbiornice s niezbdne w kadej instalacji grzewczej, chłodniczej, solarnej i wody uytkowej.

INDEX

300L

521 000 300

Zastosowanie


Cinieniowe naczyńie wzbiornice jest jednym z elementw zabezpieczajcych zamknięte układy instalacji solarnych. Cinieniowe naczyńie wzbiornice mog być stosowane we wszystkich typach systemw grzewczych (jeeli parametry techniczne ich konstrukcji na to pozwalaj).

Monta

Cinieniowe naczyńie wzbiornice podłczane do grupy pompowej GPS, za pomoc specjalnego złczka pozwalajcego na wymianę naczyńia bez potrzeby oprzniczenia instalacji solarnej.

Podstawowe cechy

- › Wyrwnanie zmian rozszerzalnoci cieplnej płynu solarnego w układach solarnych spowodowane zmian temperatury
- › Utrzymanie cinienia płynu solarnego układw grzewczych na okreslonym poziomie
- › Moliwoć podwyszenia cinienia wstępnego naczyńia poprzez dopompowanie częci gazowej zbiornika
- › Moliwoć obnizenia cinienia wstępnego naczyńia za pomoc zaworu

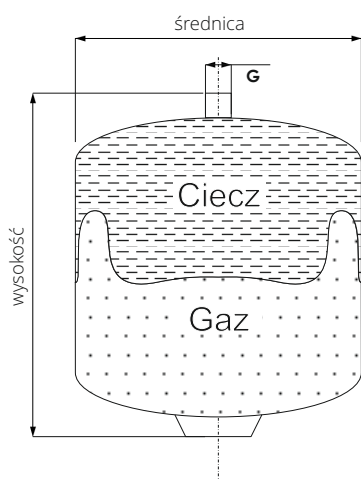

Pojemnoć	300l
rednica	650mm
Wysokoć	1220mm
Rozmiar przyłczka	G1"
Cinienie wstępne	2,5bar
Cinienie robocze	10bar
Temperatura pracy	-10 ÷ 100°C

Konstrukcja

Cinieniowe naczyńie wzbiornice s stalowymi zbiornikami spawanymi, ktorzy przestrzeń wewnętrzną podzielona jest spręzyst membran na dwie częci: gazow i wodn. Częć gazowa wyposazona jest w zaworek regulacji cinienia. Częć wodn wypełnia nonik ciepła z układu solarnego.

Właciwe cinienie w częci gazowej stabilizuje cinienie całego układu centralnego ogrzewania (układ zmieniajc sw objętoć zachowuje stałe cinienie). Cinieniowe naczyńie wzbiornice s dostarczane standardowo napełnione gazem o danym cinieniu. W czasie montau naley dostosować wartoć cinienia w częci gazowej do potrzeb układu grzewczego. Minimalna wartoć cinienia roboczego wynosi 0,5bar.

Cinieniowe naczyńie wzbiornice mog być eksploatowane w układach grzewczych o temperaturze pracy do 100°C. W układach grzewczych z naczyńiami wzbiorniczymi musi zostać zastosowany zawr bezpieczestwa, termometr i manometr.

Produkty powizane

INDEX

Szybkozłczka do podłczania naczyńia przeponowego G1"

707060849